■Líneas

Modelo	Modelos delgados					
	XJ-A256	XJ-A251	XJ-A246	XJ-A241	XJ-A146	XJ-A141
Luminosidad	3000 lúmenes ANSI		2500 lúmenes ANSI		2500 lúmenes ANSI	
Resolución de pantalla	WXGA Real				XGA Real	
Compatibilidad USB/ Compatibilidad inalámbrica	●	—	●	—	●	—
Peso	2.3Kg				2.3Kg	

Modelo	Modelos estándar							
	XJ-M255	XJ-M250	XJ-M245	XJ-M240	XJ-M155	XJ-M150	XJ-M145	XJ-M140
Luminosidad	3000 lúmenes ANSI		2500 lúmenes ANSI		3000 lúmenes ANSI		2500 lúmenes ANSI	
Resolución de pantalla	WXGA Real				XGA Real			
Compatibilidad USB/ Compatibilidad inalámbrica	●	—	●	—	●	—	●	—
Peso	3.9Kg				3.9Kg			

Modelo	Modelos profesionales				Modelos con lente de tiro corto	
	NUEVO XJ-H1750	NUEVO XJ-H1700	XJ-H1650	XJ-H1600	XJ-ST155	XJ-ST145
Luminosidad	4000 lúmenes ANSI		3500 lúmenes ANSI		3000 lúmenes ANSI	2500 lúmenes ANSI
Resolución de pantalla	XGA Real				XGA Real	
Compatibilidad USB/ Compatibilidad inalámbrica	●	—	●	—	●	
Peso	7.1Kg				7.1Kg	

Medidas de seguridad

Lea el manual de usuario cuidadosamente antes de usar los productos para asegurar un uso seguro.

Advertencia: No utilice una fuente de alimentación, cable de conexión o un adaptador de corriente alterna diferente al especificado. Hacerlo podría causar un corto eléctrico.
Precaución: No coloque estos productos en un lugar donde podrían tener contacto con agua, humedad, vapor, polvo o humo aceitoso en un lugar de alta temperatura. Hacerlo podría causar un incendio, corto eléctrico o avería en el equipo.

•Contacte a un vendedor local para más información acerca de este catálogo. Si tiene dudas que su vendedor no puede contestar, pregunte en el domicilio mostrado en la parte inferior. Asegúrese de recibir la garantía con el día de compra, el nombre de su vendedor y otros datos requeridos al efectuar su compra. Las especificaciones, diseños, etc. Son sujetos a cambios sin previo aviso. Los colores de los productos pueden diferir de los mostrados en este catálogo debido a la impresión. Las imágenes en pantalla son gráficos superpuestos, los costos de los productos no incluyen costos de instalación, transportación, incidentes de trabajo, etc. Asegúrese de instalar el equipo correctamente de acuerdo con el manual de usuario. El fracasar al hacer conexiones apropiadamente o el hacer alteraciones puede causar accidentes. CASIO de deslinda de dichas circunstancias. Las cifras de luminosidad son promedios de los productos desde el momento de embarque y cumplen con las especificaciones ISO2118-2005 para proyectores de datos. El método de medidas y las condiciones están incluidas en el apéndice 2. Estos dispositivos cumplen con los estándares JIS C 61000-3-2. Estos productos son de clase 1 en productos laser que cumplen con los estándares IEC60825-1.

•Los logotipos DLP y DLP medallion son marcas registradas de Texas Instruments de los Estados Unidos. Digital Light Processing es una marca registrada de Texas Instruments de los Estados Unidos. Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation de los Estados Unidos y otros países. XGA es una marca registrada de International Business Machines Corporation de los Estados Unidos. El logo HDMI y High-DefinitionMultimedia Interface son marcas registradas de HDMI Licensing, LLC. MobiShow es una marca registrada de Awind Inc. En Taiwán y otros países. Macintosh, Mac y Mac OS son marcas registradas de Apple Inc. De los Estados Unidos y otros países y regiones. Otros nombres de compañías y productos son registrados por dueños respectivos.

http://world.casio.com/

CASIO
CASIO COMPUTER CO., LTD.
Tokio, Japón

BS1203-000001A Impreso en Japón

CASIO

LASER & LED HYBRID

Libre de mercurio, Fuente de luz hibrida de alta luminosidad

Proyectores de nueva Tecnología y alta durabilidad para cada necesidad

PICTURE BY DLP TEXAS INSTRUMENTS

LASER & LED HYBRID

Cuatro cualidades clave creadas por la fuente de luz híbrida de laser y led de CASIO.

ECOLOGÍA | Libre de Mercurio, alta luminosidad hasta 4000 ANSI lúmenes.

El haber adoptado un nuevo sistema semiconductor de luz combinando un laser y un led ha logrado una luminosidad mayor que la de proyectoresconvencionales pueden ofrecer y brindan un respeto al ambiente superior a los modelos de lámpara de mercurio. La fuente de luz híbrida de CASIO permite la proyección libre de mercurio con características de luminosidad excelentes.



La fuente de luz híbrida logra un alto nivel de luminosidad sin el uso de lámparas de mercurio de alta presión por medio del uso de un Laser y un Led. Rojo, adoptando un rojo de alta luminosidad. Verde, utilizando fósforo para transformar la luz azul del Laser. Azul, adoptando la alta luminosidad de un led Azul.

*Azul, generado por una unidad de laser azul disponible en los modelos XJ-A series y XJ-M series.

ECONOMÍA | Aproximadamente 20.000 horas de larga duración con fuente de luz brillo de una menor degradación.

La vida de la fuente de luz es de aproximadamente 20.000 horas lejos de los proyectores convencionales que requieren el reemplazo de la lámpara de mercurio. Se ahorra mano de obra de mantenimiento y contribuye a una reducción significativa en los costos de operación. Dado que la degradación de brillo es más gradual que con las lámparas de mercurio, por otra parte, se mantiene la calidad de imagen vívida a través de un uso prolongado.

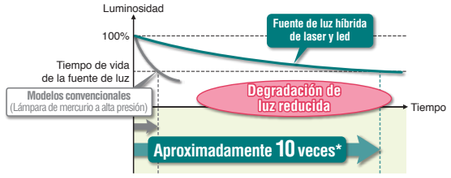
Luminosidad
100%
Tiempo de vida de la fuente de luz
Fuente de luz híbrida de laser y led
Modelos convencionales (Lámpara de mercurio a alta presión)
Degradación de luz reducida
Tiempo
Aproximadamente 10 veces*

*Comparado con modelos convencionales de CASIO, como en Diciembre de 2011 Fuente: CASIO

USO | Puesta en marcha rápida, sólo 5 segundos. Veloz encendido y apagado por medio de un switch para su uso práctico y sencillo.

Proyección en el brillo máximo se alcanza en tan sólo cinco segundos, y el tiempo de inicio para mostrar la pantalla se reduce drásticamente, lo que facilita un uso más eficaz en un tiempo limitado. El enfriamiento no es necesario, por otra parte, cuando el dispositivo está apagado. Los usuarios pueden completar el proceso de montaje o desmontaje con elegancia y rapidez.

*Excepto: XJ-A series

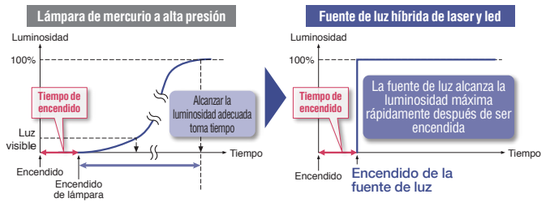

VISIBILIDAD | Belleza y el realismo resaltados. Un salto adelante en la reproducción del color.

La considerable mejora en la pureza del color, logrado por la nueva fuente de luz, ha mejorado notablemente la reproducción del color. No sólo son los colores más claros y más bellos, sino las imágenes proyectadas también se ven más brillantes debido a los efectos visuales de los colores de alta pureza. Los usuarios se benefician con imágenes más claras y que los proyectores.



Presentamos la fuente de luz híbrida de CASIO. El nuevo estándar de Proyectores de última generación.

CASIO ha ampliado su liderazgo en el funcionamiento del proyector y el desarrollo, con su revolucionaria fuente de luz híbrida que combina un láser y un LED. La única fuente de luz de larga duración, ofrece el desempeño ambiental para satisfacer las necesidades empresariales actuales, mientras que mejora el rendimiento de costes, la utilidad y la belleza de las presentaciones más inteligentes y eficaces. Con una extensa gama con modelos prácticamente para cualquier objetivo, CASIO se ha establecido un nuevo estándar de alta para los proyectores que llevarán a la comunicación visual en el futuro.

Modelos delgados

Un estilo innovador móvil, con un estuche delgado de 43 mm, tamaño del documento A4 y 2,3 kg de peso.

Compatibilidad USB*1 | Compatibilidad de conexión inalámbrica*1 | Compatibilidad MobiShow® Red Inalámbrica*1 | Altavoz incorporado <1W> | Temporizador | Control inteligente de luz | Lente de gran angular <2X> | Corrección automática de distorsión trapezoidal vertical | Proyección desde el techo | Bloqueo antirrobo | Puerto HDMI | Terminal de control*2

Lleve consigo su protector, junto con sus documentos, o bien colocarla fácilmente en un maletín delgado. Este modelo trabaja donde lo necesite, no sólo en las salas de conferencia y aulas, sino también en viajes de negocios o durante las sesiones de entrenamiento.

*1 Modelos compatibles: XJ-A256/A246/A146
*2 Requiere cable de conversión serial YK-5 disponible por separado.

Modelos WXGA Reales

3000 Lúmenes ANSI

XJ-A256 NUEVO
3000 Lúmenes ANSI | WXGA Real | Compatible con memoria USB | Compatibilidad inalámbrica

XJ-A251 NUEVO
3000 Lúmenes ANSI | WXGA Real

2500 Lúmenes ANSI

XJ-A246 NUEVO
2500 Lúmenes ANSI | WXGA Real | Compatible con memoria USB | Compatibilidad inalámbrica

XJ-A241 NUEVO
2500 Lúmenes ANSI | WXGA Real

Modelos XGA Reales

2500 Lúmenes ANSI

XJ-A146 NUEVO
2500 Lúmenes ANSI | XGA Real | Compatible con memoria USB | Compatibilidad inalámbrica

XJ-A141 NUEVO
2500 Lúmenes ANSI | XGA Real

Configuración móvil para llevar a conveniencia

El diseño móvil e Innovador de CASIO se ha traducido en un proyector de tamaño A4 que mide sólo 43mm de grosor y 2,3 kg de peso. Se desliza fácilmente en un maletín delgado y viaja con usted fácilmente a presentaciones fuera de su oficina.



Capacidad de gran angular con zoom de 2x

Los lentes de gran angular con zoom de 2x aumentan la magnificación al más alto nivel entre los proyectores de datos. La capacidad de zoom permite al proyector para proyectar imágenes de tamaño óptimo de cerca de la pantalla o más lejos, así como para corregir las distorsiones resultantes de la pantalla la posición del proyector de forma automática.

Fuente: Investigación CASIO Diciembre de 2011

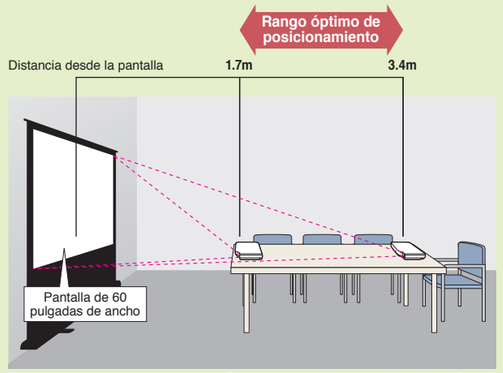

Este ejemplo de posición en para los modelos XGA (4:3)

Amplia selección de interfaces, incluyendo un terminal HDMI

Una terminal HDMI instalada como equipo estándar en la parte posterior del dispositivo permite una fácil conexión a un equipo AV con un único cable HDMI. La transmisión digital de imágenes y voz prácticamente eliminan la degradación de calidad, lo que permite proyectar contenidos en una pantalla grande sin reducir su calidad.

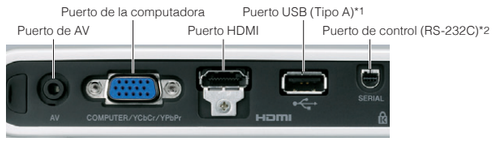

Solo: *1 XJ-A256/A246/A146
*2 Requiere cable de conversión serial YK-5 disponible por separado

Modelos estándar

Multifuncionalidad y facilidad de uso. Proporcionando respuestas prácticas para una amplia gama de usos y el funcionamiento ecológico.

Modelo XGA Real

Modelo WXGA Real

Proyección 3D DLP® | Altavoz incorporado <5W> | Compatibilidad USB* | Compatibilidad de conexión inalámbrica* | Compatibilidad de conexión remota a red de área local MobiShow®* | Control inteligente de luminosidad | Zoom de gran angular <1.5X> | Corrección automática de distorsión trapezoidal vertical | Proyección desde el techo | Seguro antirrobo | Puerto HDMI | Puerto de control | Puerto de red de área local con cable*

*Compatible con: XJ-M255/M245/M155/M145

Lleve a cabo una variada gama de comunicaciones visuales, desde reuniones y conferencias hasta presentaciones, con uno de estos modelos.

Modelo WXGA Reales

3000 Lúmenes ANSI

XJ-M255

3000 Lúmenes ANSI | WXGA Real | Compatible con memoria USB | Compatibilidad inalámbrica

XJ-M250

3000 Lúmenes ANSI | WXGA Real

2500 Lúmenes ANSI

XJ-M245

2500 Lúmenes ANSI | WXGA Real | Compatible con memoria USB | Compatibilidad inalámbrica

XJ-M240

2500 Lúmenes ANSI | WXGA Real

Modelo XGA Reales

3000 Lúmenes ANSI

XJ-M155

3000 Lúmenes ANSI | XGA Real | Compatible con memoria USB | Compatibilidad inalámbrica

XJ-M150

3000 Lúmenes ANSI | XGA Real

2500 Lúmenes ANSI

XJ-M145

2500 Lúmenes ANSI | XGA Real | Compatible con memoria USB | Compatibilidad inalámbrica

XJ-M140

2500 Lúmenes ANSI | XGA Real

Preocupación por los altos estándares de calidad ambiental de hoy.

CASIO ha desarrollado una fuente de luz sin lámpara de mercurio para eliminar las emisiones de este ya que es un elemento altamente tóxico, además De aprobar los diseños de energía y ahorro de recursos. Un mejor comportamiento ambiental también se logra con innovaciones como el control de brillo inteligente, que ajusta el brillo de la proyección de forma automática en función del nivel de iluminación en el ambiente circundante y contribuye al ahorro de energía diaria.

Compatibilidad con contenidos 3D

La función de proyección estereoscópica DLP® 3D* permite una proyección de imagen que es imposible con la proyección en 2D. Esto puede mejorar la comprensión de los espectadores del contenido de la presentación. Un altavoz de 5W amplía aún más las posibilidades de las presentaciones.



*Consulte la página 6 para más detalles.
En el caso de proyección en 3D, las interfaces HDMI y de componentes no son compatibles.

Nota: Gafas 3D disponibles por separado para proyectores CASIO (YA-G30) Necesarias para La visualización 3D. Vea la lista de opciones en la página 8 para más detalles.

Soporte para redes LAN inalámbricas y presentaciones sin PC

Una función de LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g) con compatibilidad MobiShow®* se instala para una mayor versatilidad. Conexión inalámbrica con Smartphones y otros dispositivos móviles, así como con Windows PCs® también es posible. La inclusión de la función de host USB 2.0* permite a los usuarios los materiales de presentación de proyectos guardados en la memoria USB sin conexión a PC.

*Consulte la página 6 para más detalles. Compatible con: XJ-M255/M245/M155/M145

Abundantes interfaces como equipo estándar

La próxima generación de proyectores CASIO están equipados con puertos AV, tales como HDMI y S-Video adecuados para la alta calidad de proyección, así como puertos de entrada de PC. Salida de audio y puertos de control de PC amplían aún más su capacidad de respuesta para una amplia variedad de necesidades de los usuarios.

Puerto de computadora
Puerto para red LAN con cable*
Puerto HDMI
Puerto de entrada de video (RCA)
Puerto USB (Tipo A)*
Puerto de entrada de S-Video
Puerto de control (RS-232C)
Entrada de Audio (RCA)
Puerto de entrada de audio
Salida de Audio

*Sólo los modelos: XJ-M255/M245/M155/M145

Modelos profesionales

Proyecta imágenes de hasta 4000 lúmenes ANSI, un alto nivel de brillo adecuado para su uso en salas de tamaño mediano.

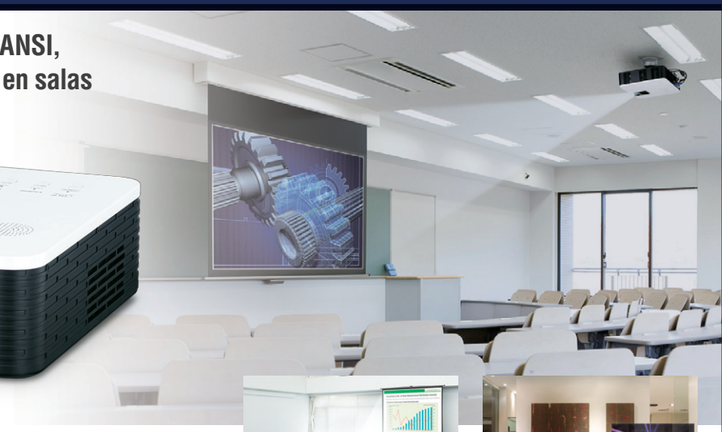

Proyección 3D DLP® | Enfoque interactivo* | Altavoz incorporado <10W> | Compatibilidad USB* | Compatibilidad de conexión inalámbrica* | Compatibilidad de conexión remota a red de área local MobiShow®* | Control inteligente de luminosidad | Zoom de gran angular <1.2X> | Corrección automática de distorsión trapezoidal vertical | Proyección desde el techo | Seguro antirrobo | Puerto de salida RGB | Puerto HDMI | Puerto de control | Puerto de red de área local con cable*

*Modelos compatibles: XJ-H1750/H1650

Ofrece soluciones prácticas a los distintos requisitos, desde la proyección montado en el techo hasta la señalización digital. Apropiado para la gran pantalla de proyección en entornos de proyección amplia o habitaciones bien iluminadas.

Modelos XGA Reales

4000 Lúmenes ANSI

XJ-H1750 NUEVO

4000 Lúmenes ANSI | XGA Real | Compatible con memoria USB | Compatibilidad inalámbrica

XJ-H1700 NUEVO

4000 Lúmenes ANSI | XGA Real

3500 Lúmenes ANSI

XJ-H1650

3500 Lúmenes ANSI | XGA Real | Compatible con memoria USB | Compatibilidad inalámbrica

XJ-H1600

3500 Lúmenes ANSI | XGA Real

Capacidad de alto brillo facilitando la proyección prácticamente en cualquier lugar.

Estos modelos logran el brillo de hasta 4000 lúmenes ANSI, sin una lámpara de mercurio. Esto permite una proyección en una gran pantalla en salas de conferencias, así como una proyección clara de las imágenes en salas muy iluminadas. También contribuye al uso combinado de la pantalla con otros materiales de presentación y una comunicación fluida entre el presentador y el público.

Altavoz monoaural de 10W

Un altavoz de 10 W monoaural instalado en el proyector permite la salida de sonido potente sin un altavoz externo. La función de proyección A DLP® 3D* añade una capacidad de proyección de imágenes estereoscópicas, lo que facilita que las presentaciones sean persuasivas con audio y efectos visuales impresionantes.

*Consulte la página 6 para más detalles.
En el caso de proyección en 3D, las interfaces HDMI y de componentes no son compatibles.

Nota: Gafas 3D disponibles por separado para proyectores CASIO (YA-G30) Necesarias para La visualización 3D. Vea la lista de opciones en la página 8 para más detalles.

Amplia selección de funciones ampliando el rango de aplicaciones del proyector

Un ratón compatible con la función interactiva*, apoyando la escritura en la pantalla de proyección, permite a los moderadores utilizar la pantalla como un pizarrón. Una de las funciones compatibles con LAN inalámbrica MobiShow®* que permite la comunicación inalámbrica con computadoras personales y teléfonos inteligentes y una función de host USB 2.0* que permite llamadas gratuitas para presentaciones en PC, añaden nuevas posibilidades de presentación para una variedad de circunstancias, reuniones de trabajo, seminarios y conferencias.

*Consulte la página 6 para más detalles. Compatible con: XJ-H1750/H1650

Nota: Puntero interactivo disponible por separado de (YA-P10) necesario para el uso de la función interactiva. Vea la lista de opciones en la página 8 para más detalles.

Variedad de interfaces para una mayor versatilidad

Dos puertos de entrada y un puerto de salida proporcionan conectividad de PC completa. Un puerto HDMI facilita presentaciones de alta calidad de imagen, y un puerto de compuestos permite la conexión con dispositivos AV. Puertos de control convenientes manejan este tipo de operaciones a distancia como el encendido / apagado.

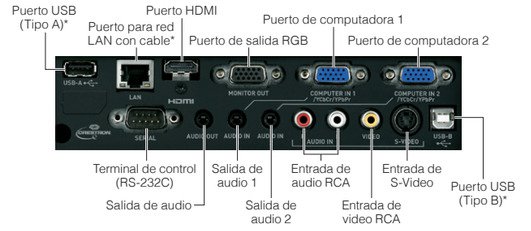

*XJ-H1750/H1650 Sólo

Modelos con lente de tiro corto

Capaz de proyectar en pantallas de 60 pulgadas a una distancia de 80 cm. Ideal para su uso en espacios más pequeños, tales como aulas o salas de conferencia.

Proyección 3D DLP® | Enfoque interactivo | Altavoz incorporado <10W>
Compatibilidad USB | Compatibilidad de conexión inalámbrica | Compatibilidad de conexión remota a red de área local MobiShow® | Control inteligente de luminosidad
Corrección automática de distorsión trapezoidal vertical | Proyección desde el techo | Seguro antirrobo
Puerto de salida RGB | Puerto HDMI | Puerto de control | Puerto de red de área local con cable

Avanzadas herramientas de comunicación que impactan las líneas frontales en la educación y los negocios.

Modelos XGA Reales

3000 Lúmenes ANSI

XJ-ST155

3000 Lúmenes ANSI | XGA Real | Compatible con memoria USB | Compatibilidad inalámbrica

2500 Lúmenes ANSI

XJ-ST145

2500 Lúmenes ANSI | XGA Real | Compatible con memoria USB | Compatibilidad inalámbrica

Corta distancia de proyección adecuada para su uso en el aula

Estos modelos están equipados con un lente de tiro corto para la proyección de imágenes de 60 pulgadas a una distancia de 80 cm. La distancia de proyección más corta, proporcionada por la proyección de cerca, reduce las sombras en la pantalla y elimina la posible distracción del proyector por la luz que brilla en los ojos de los espectadores, optimizando el confort del usuario y el espectador. La variada gama de posibilidades de métodos de proyección incluye la proyección desde el techo como una solución óptima.

Proyección de imagen

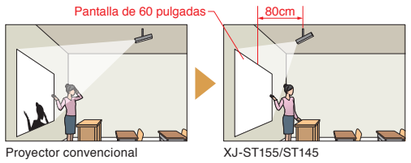

Haciendo clases más fáciles y mejorando la comprensión de los estudiantes

La pantalla de proyección se puede convertir en un pizarrón electrónico por el funcionamiento del ratón y la escritura en la pantalla de proyección con el puntero interactivo opcional (YA-P10).* La capacidad de proyectar contenido 3D contribuye aún más a los estudiantes la comprensión de los contenidos. Convertidor CASIO 3D (YA-D30)* disponible por separado. El software también se puede utilizar para convertir imágenes 2D en imágenes 3D, ampliando la gama de los estilos de enseñanza disponibles.

*Vea la lista de opciones en la página 8 para más detalles.
En el caso de proyección en 3D, las interfaces HDMI y de componentes no son compatibles.

Nota: Gafas 3D disponibles por separado para proyectores CASIO (YA-G30) son necesarios para la visualización de imágenes en 3D. Vea la lista de opciones en la página 8 para más detalles.

Eficiente instalación y limpieza.

La proyección al brillo máximo es posible, en tan sólo cinco segundos después de que se enciende, y el periodo de enfriamiento no es necesario cuando es apagado. Los modelos de tiro corto también ofrecen funciones tales como el enfoque manual que permiten un funcionamiento intuitivo y marcar la corrección automática de distorsión trapezoidal vertical que corrige las distorsiones de las imágenes de pantalla en la parte superior Gama °30, por lo tanto optimizar las posibilidades de colocación del proyector.



Ideal para usos comerciales.

La lente de tiro corto también se adapta a estos modelos para su aplicación en espacios reducidos, tales como puestos de exhibición o salas de reuniones. Ya que también están equipados con un MobiShow®* compatible con la función LAN inalámbrica y la función de host USB 2.0. Se desempeñan muy bien en circunstancias de negocios que van desde reuniones con varios ordenadores presentaciones sin el uso de PC usando los teléfonos inteligentes y la memoria USB.

* Consulte la página 6 para más detalles.

Amplia gama de interfaces

La amplia selección de interfaces de entrada y salida de HDMI se incluye los puertos que soportan la conectividad con PC, DVD y dispositivos Blu-ray con un cable HDMI, así como terminales de entrada y salida de PC, la conexión de dispositivos AV, la conexión y control de dispositivos USB. Un altavoz monoaural 10W añade una capacidad de audio de gran alcance para apoyar la proyección sin el uso de altavoces externos. Estas funciones se combinan para satisfacer una amplia gama de necesidades en los campos de la educación y los negocios.

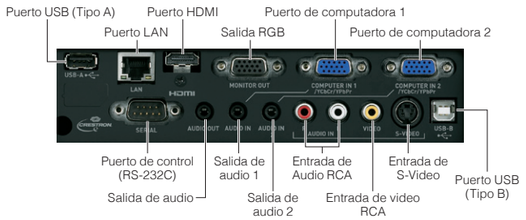

Guía de funciones

DLP® 3D función de proyección

Proyección 3D DLP®

Esta función permite la proyección de contenidos 3D en una pantalla*1. Los espectadores equipados con gafas para proyectores CASIO (YA-G30)*2 pueden ver el resultado de alto impacto imágenes estereoscópicas en una pantalla grande. La instalación del convertidor, disponible por separado CASIO 3D (YA-D30)*2 El software también le permite convertir imágenes 2D en imágenes 3D en una PC para presentaciones de alto impacto.

*1 En el caso de proyección en 3D, las interfaces HDMI y de componentes no son compatibles.
*2 Consulte la página 8 para más detalles.

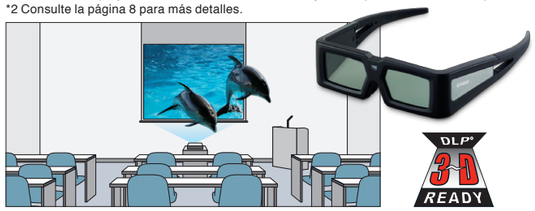

MobiShow® compatible con la función de LAN inalámbrica

Compatibilidad de conexión remota a red de área local MobiShow®

La comunicación inalámbrica (IEEE 802.11b/g) con los teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles*1 está disponible para las presentaciones. Los presentadores pueden mostrar todo, desde capturas de pantalla (imágenes de la pantalla) de su PC u otros terminales a los archivos de presentación (PTG) con efectos de animación*2, y aún las presentaciones de diapositivas de imágenes.

*1 Compatible con LAN inalámbrico equipado (IEEE802.11b / g) los teléfonos inteligentes con MobiShow® instalados. El software MobiShow® incluye una versión de Android ™, Apple iOS versión y la versión de Windows Mobile®
*2 Los archivos de PowerPoint, con efectos de animación se debe convertir a un formato (PTG), compatible con el proyector con el paquete de software EZ convertidor de FA.
Notas: Funciones soportadas difieren según el sistema operativo del terminal.
Los dispositivos compatibles se darán a conocer en el sitio Web de CASIO.

Compatibilidad para memorias USB

Compatibilidad USB

El cuerpo del proyector está equipado con una función de host USB 2.0 que permite la proyección de los materiales de presentación guardada en una memoria USB disponibles en el mercado. No sólo las imágenes fijas y en movimiento, sino también los archivos de PowerPoint, con efectos de animación, se puede mostrar después de la conversión con el paquete de software convertidor EZ-FA.

[Formatos de archivo compatibles] •Imágenes fijas: JPEG, BMP •Las imágenes en movimiento: Motion-JPEG (AVI) •Audio: ADPCM

[Software incluido] •EZ-Converter FA: Permite a los usuarios convertir archivos de PowerPoint a un formato compatible con este equipo, incluyendo los efectos de animación. •ArcSoft Media Converter 3 para Proyectores CASIO: Permite a los usuarios convertir archivos de imagen en movimiento a un formato compatible con los proyectores.

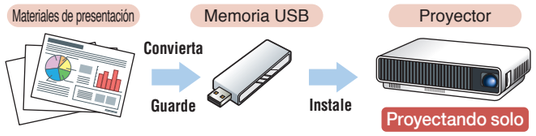

Altavoz incorporado

Altavoz incorporado

Un altavoz instalado en el cuerpo del proyector para presentaciones efectivas contribuye el empleo de audio, así como efectos visuales.

[10W] XJ-H1750/H1700/H1650/H1600, XJ-ST155/ST145
[5W] XJ-M255/M250/M245/M240/M155/M150/M145/M140
[1W] XJ-A256/A251/A246/A241/A146/A141

*La foto muestra un modelo profesional

Función interactiva que apunta

Enfoque interactivo

Los presentadores pueden realizar apuntar a la pantalla de proyección con el puntero interactivo disponible por separado YA-P10* como si fuera un ratón inalámbrico. Puntero interactivo YA-P10* disponible por separado como un ratón inalámbrico también pueden utilizar el software de dibujo para presentaciones (incluido con el YA-P10) para escribir caracteres y dibujar gráficos en la pantalla de proyección y convertir la pantalla en un pizarrón.

*Consulte la página 8 para más detalles.

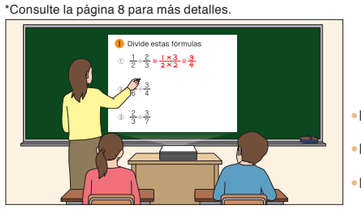

- Escritura en una PC de escritorio habilitado
- Regularización de los círculos dibujados a mano y tetrágonos
- De recorte y haga zoom sobre un área de pantalla designada

Control de brillo inteligente (modo Eco)

Control inteligente de luminosidad

Un sensor de luz, detecta detecta la luminosidad del entorno y ajusta automáticamente el brillo de la proyección. La proyección al brillo óptimo en todo momento reduce la fatiga visual y contribuye a reducir el consumo de energía. El ajuste manual de cinco niveles está también disponible.

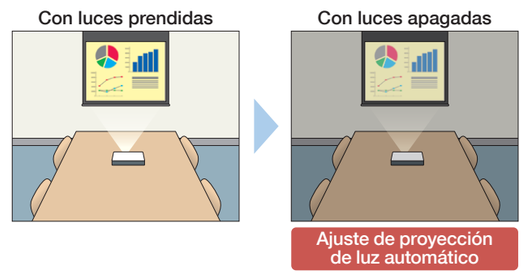

Conexión inalámbrica compatible

Compatibilidad de conexión inalámbrica

La comunicación inalámbrica (IEEE802.11b/g) con PCs Windows® se puede realizar utilizando el adaptador inalámbrico incluido. El sistema es compatible con la proyección simultánea de hasta cuatro terminales (pantalla dividida en cuatro partes) y la conexión simultánea de hasta 32 terminales. Software para la comunicación inalámbrica con Macintosh® está disponible para su descarga en el sitio Web CASIO: http://www.casio.com/support/

Corrección automática de distorsión trapezoidal vertical

Corrección automática de distorsión trapezoidal vertical

Detecta la posición del proyector y corrige las distorsiones trapezoidales en la parte superior dentro de un rango de ° 30 de forma automática.

Temporizador

Temporizador

La función de temporizador muestra una cuenta regresiva del tiempo transcurrido en la pantalla de proyección durante las presentaciones. Esto le avisa de un vistazo a el resto del tiempo o los excesos de tiempo.

Guía de funciones

Lente de gran angular

Zoom de gran angular

El objetivo zoom gran angular permite la instalación del proyector a través de una gama más amplia, permitiendo la proyección en el tamaño de visualización óptima de distancias cortas o largas de la pantalla.

*El aumento varía en función del modelo.



La instalación es posible cuando se proyecta sobre una pantalla de 60 pulgadas.

	Modelos delgados		Modelos estándar		Modelos profesionales
	WXGA	XGA	WXGA	XGA	XGA
El más corto*	1.4m	1.7m	1.7m	2.0m	1.9m
Rango posible de instalación	1.4m	1.7m	0.8m	1.0m	0.4m
El más largo*	2.8m	3.4m	2.5m	3.0m	2.3m
Amplificación	Óptica 2X		Óptica 1.5X		Óptica 1.2X

*Distancia desde la pantalla

Puerto de salida RGB

Puerto de salida RGB

Este puerto permite la visualización simultánea de imágenes en un monitor y la pantalla a través de la conexión con un monitor de PC de escritorio.

Puerto de control (RS-232C)

Puerto de control

Permite al operador controlar el proyector desde una PC con interfaz RS-232C, que permite funciones tales como el poder encender y apagar el equipo a distancia

Compatible con proyección desde el techo

Proyección desde el techo

El montaje en el techo es conveniente para la colocación fija de un proyector en lugares tales como salas de conferencias, aulas y puestos de exhibición.

*Las imágenes están verticalmente invertidas cuando la proyección en el montaje del techo se emplea.

*Póngase en contacto con su distribuidor CASIO para la el montaje de accesorios.

Bloqueo antirrobo

Seguro antirrobo

Un orificio de bloqueo estándar con anti-robo de Kensington® está instalado para evitar robos inesperados antes de que ocurran.

*Utilice un producto comercial Kensington® de cable, contra el robo, para tomar ventaja de esta función.

Puerto HDMI

Puerto HDMI

Conectando un cable HDMI a este puerto hace que la presentación de imágenes sea de alta calidad y sonido digital fácil.

Puerto para redes de área local

Puerto de red de área local con cable

Control remoto y monitoreo de un proyector desde una PC a través de LAN por cable también es posible. Compatibilidad con Crestron/AMX/Las cajas de control Extron permiten, no sólo la gestión colectiva del proyector sobre una red, sino también la gestión desde un panel de control en una pantalla de navegador de PC.

Funciones compatibles

Modelo	Modelos delgados						Modelos estándar								Modelos profesionales				Modelos con lente de tiro corto	
	XJ-A256	XJ-A251	XJ-A246	XJ-A241	XJ-A146	XJ-A141	XJ-M255	XJ-M250	XJ-M245	XJ-M240	XJ-M155	XJ-M150	XJ-M145	XJ-M140	XJ-H1750	XJ-H1700	XJ-H1650	XJ-H1600	XJ-ST155	XJ-ST145
Luminosidad (Lúmenes ANSI)	3000		2500		2500		3000		2500		3000		2500		4000		3500		3000	2500
Resolución de pantalla	WXGA Real				XGA Real		WXGA Real				XGA Real				XGA Real				XGA Real	
Proyección 3D DLP®	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Función interactiva de señalado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●
Bocina integrada	1W						5W								10W				10W	
Temporizador	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Compatibilidad USB	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●
Compatibilidad inalámbrica	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●
Compatibilidad inalámbrica LAN MobiShow®	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●
Control inteligente de brillo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Corrección automática de distorsión trapezoidal vertical	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lente zoom de gran angular	2X						1.5X								1.2X				—	
Compatibilidad para el montado en techo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seguro antirrobo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Otras Funciones

- **Encendido / apagado** ····· Inicia proyección de forma automática cuando el cable de alimentación de CA está enchufado.
- **Proyección Invertida** ····· Permite la proyección de la superficie posterior de la pantalla invirtiendo imágenes horizontalmente. (Retroproyección de pantalla.)
- **Escape frontal de aire** ····· La colocación del ventilador de extracción de aire en la parte delantera del proyector impide que sople el aire caliente sobre la gente en ambos lados o detrás del proyector.
- **Mudo** ····· Desactiva temporalmente las imágenes de las fuentes de entrada y el sonido del altavoz incorporado.
- **En blanco** ····· Desactiva las imágenes de las fuentes de entrada temporalmente.
- **Congelar** ····· Memoriza las imágenes proyectadas en el cuerpo principal y las muestra como imágenes fijas.
- **Subtítulos** ····· Muestra el sonido de los programas de televisión o producciones de vídeo en la pantalla en formato de texto. (Los modelos profesionales y modelos de corto alcance solamente.)
- **Mando a distancia inalámbrico** ··· Mando a distancia inalámbrico: Control remoto inalámbrico con función de ratón incluido.

Interfaces compatibles

Modelo	Modelos delgados						Modelos estándar								Modelos profesionales				Modelos con lente de tiro corto	
	XJ-A256	XJ-A251	XJ-A246	XJ-A241	XJ-A146	XJ-A141	XJ-M255	XJ-M250	XJ-M245	XJ-M240	XJ-M155	XJ-M150	XJ-M145	XJ-M140	XJ-H1750	XJ-H1700	XJ-H1650	XJ-H1600	XJ-ST155	XJ-ST145
Puerto de Equipo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●x2	●x2	●x2	●x2	●x2	●x2
Puerto RGB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Puerto USB (Tipo A)	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●
Puerto USB (Tipo B)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	●
Puerto HDMI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Entrada S-Video Terminal	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Puerto de entrada de vídeo (RCA)	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Entrada de audio (RCA)	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Puertos AV	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Terminal de entrada de audio	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●x2	●x2	●x2	●x2	●x2	●x2
Terminal de salida de audio	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Terminal de control	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LAN por cable del terminal	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●

* Se requiere el cable de conversión serial YK-5 disponible por separado

Opciones

Equipo para ver las imágenes proyectadas en 3D

Lentes 3D para proyectores CASIO
YA-G30

Conversión de imágenes 2D en 3D con aplicación de PC

* La imagen es un gráfico

Convertidor 3D CASIO
YA-D30

[Compatibilidad con sistemas operativos]
Windows®7, Windows Vista® SP2, Windows® XP SP3
[Formatos de exportación]
- Imágenes en movimiento: MPEG 4/H.264/Movimiento JPEG/WMV
- Imágenes fijas: JPEG

Pluma dedicada con la función interactiva de señalamiento

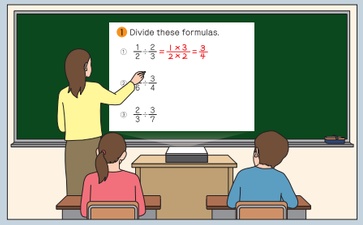

Indicador interactivo
YA-P10

[Programa incluido] Presentation Draw: Programa de instalación para el puntero interactivo

Vincule el equipo digital de CASIO

[Cámaras digitales]
EXILIM

Proyecte sus fotos y vídeos directamente.

[Capacidad de conexión directa al proyector]
Calculadora gráfica

Basta con conectar una calculadora CASIO gráficos directamente al proyector mediante un cable USB. A continuación, los proyectos de visualización de la calculadora en la pantalla para mostrar las fórmulas y los resultados de los cálculos funcionales a los grupos o clases.

Series fx-9860G



Productos Green Star de CASIO

En la búsqueda de desarrollo de productos respetuosos del medio ambiente, CASIO certifica los productos que satisfacen sus estándares ambientales como “productos verdes”. Aquellos que cumplen con los criterios de evaluación más estrictos están certificados como “Green Star Products”, de acuerdo con los esfuerzos de CASIO para reducir el impacto ambiental.

Especificaciones ambientales

- No utiliza fuente de luz por medio de mercurio
- Eficiencia de energía / Diseño de ahorro de recursos

Distancias de proyección

Modelos WXGA

Modelo	Modelos Delgados			Modelos estándar		
Tamaño de pantalla	Ancho	Telefoto	Altura	Ancho	Telefoto	Altura
40 pulgadas	1.0m	1.9m	9cm	1.1m	1.7m	9cm
60 pulgadas	1.4m	2.8m	14cm	1.7m	2.5m	13cm
80 pulgadas	1.9m	3.8m	18cm	2.3m	3.4m	18cm
100 pulgadas	2.4m	4.8m	23cm	2.9m	4.2m	23cm
150 pulgadas	3.6m	7.2m	34cm	4.3m	6.3m	34cm
200 pulgadas	4.8m	9.6m	45cm	5.8m	8.4m	45cm

Modelos XGA

Modelo	Modelos Delgados		Modelos estándar		Modelos Profesionales		Modelos de corto alcance	
Tamaño de pantalla	Ancho	Telefoto	Ancho	Telefoto	Ancho	Telefoto	Distancia de proyección	Altura
40 pulgadas	1.1m	2.2m	1.3m	2.0m	1.3m	1.6m	0.6m (45 in)	6cm
60 pulgadas	1.7m	3.4m	2.0m	3.0m	1.9m	2.3m	0.8m	8cm
80 pulgadas	2.3m	4.5m	2.7m	4.0m	2.6m	3.1m	1.1m	10cm
100 pulgadas	2.8m	5.6m	3.4m	4.9m	3.3m	3.9m	1.4m	13cm
150 pulgadas	4.3m	8.5m	5.0m	7.4m	4.9m	5.9m	2.0m (142 in)	19cm
200 pulgadas	5.7m	11.3m	6.8m	9.9m	6.6m	7.9m	—	—

Modelos WXGA (16:10)



Modelos XGA (4:3)

* Excepto modelos de corto alcance

Modelos de corto alcance



■ Especificaciones

Funciones		Modelos delgados						Modelos estándar								Modelos profesionales				Modelos con lente de tiro corto	
		XJ-A256	XJ-A251	XJ-A246	XJ-A241	XJ-A146	XJ-A141	XJ-M255	XJ-M250	XJ-M245	XJ-M240	XJ-M155	XJ-M150	XJ-M145	XJ-M140	XJ-H1750	XJ-H1700	XJ-H1650	XJ-H1600	XJ-ST155	XJ-ST145
Potencia luminosa[*1]		3000 lúmenes ANSI		2500 lúmenes ANSI		2500 lúmenes ANSI		3000 lúmenes ANSI		2500 lúmenes ANSI		3000 lúmenes ANSI		2500 lúmenes ANSI		4000 lúmenes ANSI		3500 lúmenes ANSI		3000 lúmenes ANSI	2500 lúmenes ANSI
Relación de contraste		1800 : 1						1800 : 1				1800 : 1				1400 : 1				1800 : 1	
Corrección trapezoidal		+30° (auto) ±30° (manual)						+30° (auto) ±30° (manual)				+30° (auto) ±30° (manual)				+30° (auto) ±30° (manual)				+30° (auto) ±30° (manual)	
Enfoque		Motorizado						Manual				Manual				Manual				Manual	
Lente de proyección		Zoom óptico de 2 aumentos						Zoom óptico de 1.5 aumentos (manual)				Zoom óptico de 1.5 aumentos (manual)				Zoom óptico de 1.2 aumentos (manual)				Lente de foco fijo	
Tamaño de la superficie de proyección		De 18" (0,46 m) a 300" (7,62 m)				De 15" (0,38 m) a 300" (7,62 m)		De 35" (0,89 m) a 300" (7,62 m)				De 30" (0,76 m) a 300" (7,62 m)				De 27" (0,69 m) a 300" (7,62 m)				De 45" (1,14 m) a 142" (3,61 m)	
Área de proyección		60" de diagonal de imagen: de 1,4 m a 2,8 m a 100" de diagonal de imagen: de 2,4 m a 4,8 m Distancia mín.: 0,84 m				60" de diagonal de imagen: de 1,7 m a 3,4 m 100" de diagonal de imagen: de 2,8 m a 5,6 m Distancia mín.: 0,84 m		60" de diagonal de imagen: de 1,7 m a 2,5 m 100" de diagonal de imagen: de 2,9 m a 4,2 m Distancia mín.: 1,0 m				60" de diagonal de imagen: de 2,0 m a 3,0 m 100" de diagonal de imagen: de 3,4 m a 4,9 m Distancia mín.: 1,0 m				60" de diagonal de imagen: de 1,9 m a 2,3 m 100" de diagonal de imagen: de 3,3 m a 3,9 m Distancia mín.: 0,85 m				60" de diagonal de imagen: 0,8 m 100" de diagonal de imagen: 1,4 m Distancia mín.: 0,6 m	
Sistema de proyección		Sistema DLP®						Sistema DLP®				Sistema DLP®				Sistema DLP®				Sistema DLP®	
Pantalla		Chip de 0,65 pulgadas DLP® WXGA 1,024,000 píxeles (1.280 x 800)				Chip de 0,55 pulgadas DLP® XGA 786,432 píxeles (1.024 x 768)		Chip de 0,65 pulgadas DLP® WXGA 1,024,000 píxeles (1.280 x 800)				Chip de 0,55 pulgadas DLP® XGA 786,432 píxeles (1.024 x 768)				Chip de 0,7 pulgadas DLP® XGA 786,432 píxeles (1.024 x 768)				Chip de 0,7 pulgadas DLP® XGA 786,432 píxeles (1.024 x 768)	
Intensidad de color		16,77 millones						16,77 millones				16,77 millones				16,77 millones				16,77 millones	
RGB	Resolución de pantalla	1.280 x 800 píxeles (WXGA) Resolución máx. comprimida: UXGA (1.600 x 1.200 píxeles)				1.024 x 768 píxeles (XGA) Resolución máx. comprimida: UXGA (1.600 x 1.200 píxeles)		1.280 x 800 píxeles (WXGA) Resolución máx. comprimida: UXGA (1.600 x 1.200 píxeles)				1.024 x 768 píxeles (XGA) Resolución máx. comprimida: UXGA (1.600 x 1.200 píxeles)				1.024 x 768 píxeles (XGA) Resolución máx. comprimida: UXGA (1.600 x 1.200 píxeles)				1.024 x 768 píxeles (XGA) Resolución máx. comprimida:UXGA (1.600 x 1.200 píxeles)	
	Terminal de entrada	Mini D-Sub RGB de 15 pines x 1 (También funciona como terminal de entrada YCbCr/YPbPr)						Mini D-Sub RGB de 15 pines x 1 (También funciona como terminal de entrada YCbCr/YPbPr)				Mini D-Sub RGB de 15 pines x 1 (También funciona como terminal de entrada YCbCr/YPbPr)				Mini D-Sub RGB de 15 pines x 2 (También funciona como terminal de entrada YCbCr/YPbPr)				Mini D-Sub RGB de 15 pines x 2 (También funciona como terminal de entrada YCbCr/YPbPr)	
	Terminal de salida	—						—				—				Mini D-Sub RGB de 15 pines x 1				Mini D-Sub RGB de 15 pines x 1	
Entrada digital	Terminal de entrada	Conexión HDMI Tipo A x 1 (480P-1080P)						Conexión HDMI Tipo A x 1 (480P-1080P)				Conexión HDMI Tipo A x 1 (480P-1080P)				Conexión HDMI Tipo A x 1 (480P-1080P)				Conexión HDMI Tipo A x 1 (480P-1080P)	
Entrada de video	Sistema de señal	NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM						NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM				NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM				NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM				NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM	
	Terminal de entrada	Composite: Terminal AV (1 mini-Jack de 3,5 mm) (También funciona como terminal de audio) Componente: también funciona como Mini D-Sub RGB de 15 pines						Terminal RCA (composite) x 1, Terminal vídeo S x 1 Componente: también funciona como Mini D-Sub RGB de 15 pines				Terminal RCA (composite) x 1, Terminal vídeo S x 1 Componente: también funciona como Mini D-Sub RGB de 15 pines				Terminal RCA (composite) x 1, Terminal vídeo S x 1 Componente: también funciona como Mini D-Sub RGB de 15 pines				Terminal RCA (composite) x 1, Terminal vídeo S x 1 Componente: también funciona como Mini D-Sub RGB de 15 pines	
Audio	Terminal de entrada/salida	Mini jack estéreo x 1 (también funciona como terminal de entrada de video)						RCA (I/D) x 1, Mini jack estéreo x 1				RCA (I/D) x 1, Mini jack estéreo x 1				RCA (I/D) x 1, Mini jack estéreo x 2				RCA (I/D) x 1, Mini jack estéreo x 2	
	Altavoces	1W monoaural						5W monoaural				5W monoaural				10W monoaural				10W monoaural	
Otras terminales	Host USB	Tipo A x 1 (USB 2.0) (Parte posterior)[*2]	—	Tipo A x 1 (USB 2.0) (Parte posterior)[*2]	—	Tipo A x 1 (USB 2.0) (Parte posterior)[*2]	—	Tipo A x 1 (USB 2.0) (Parte posterior)[*2]	—	Tipo A x 1 (USB 2.0) (Parte posterior)[*2]	—	Tipo A x 1 (USB 2.0) (Parte posterior)[*2]	—	Tipo A x 1 (USB 2.0) (Parte posterior)[*2]	—	Tipo A x 1 (USB 2.0) (Parte posterior)[*2]	—	Tipo A x 1 (USB 2.0) (Parte posterior)[*2]	—	Tipo A x 1(USB 2.0) (Parte posterior)[*2]	
	Función USB[*4]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	USB (Cumplimiento 2.0) Tipo B x 1 (Terminal USB en la parte posterior)	—	USB (Cumplimiento 2.0) Tipo B x 1 (Terminal USB en la parte posterior)	—	USB (Cumplimiento 2.0) Tipo B x 1 (Terminal USB en la parte posterior)	
	Terminal de control	RS-232C x 1 (Requiere cable de conversión en serie YK-disponible por separado)						RS-232C x (mini D-sub 9 pines) x 1				RS-232C x (mini D-sub 9 pines) x 1				RS-232C x (mini D-sub 9 pines) x 1				RS-232C x (mini D-sub 9 pines) x 1	
	Terminal LAN	—						RJ-45 x 1	—	RJ-45 x 1	—	RJ-45 x 1	—	RJ-45 x 1	—	RJ-45 x 1	—	RJ-45 x 1	—	RJ-45 x 1	
Conexión inalámbrica		IEEE 802.11b/g[*4] compatible con MobiShow® y Mac OS®	—	IEEE 802.11b/g[*4] compatible con MobiShow® y Mac OS®	—	IEEE 802.11b/g[*4] compatible con MobiShow® y Mac OS®	—	IEEE 802.11b/g[*4] compatible con MobiShow® y Mac OS®	—	IEEE 802.11b/g[*4] compatible con MobiShow® y Mac OS®	—	IEEE 802.11b/g[*4] compatible con MobiShow® y Mac OS®	—	IEEE 802.11b/g[*4] compatible con MobiShow® y Mac OS®	—	IEEE 802.11b/g[*4] compatible con MobiShow® y Mac OS®	—	IEEE 802.11b/g[*4] compatible con MobiShow® y Mac OS®	—	IEEE 802.11b/g[*4] compatible con MobiShow® y Mac OS®	
Fuente de alimentación		AC 100V ~ 240V, 50/60Hz						AC 100V ~ 240V, 50/60Hz				AC 100V ~ 240V, 50/60Hz				AC 100V ~ 240V, 50/60Hz				AC 100V ~ 240V, 50/60Hz	
Consumo de energía		En funcionamiento: 170W (Eco Mode "Eco"), 210W (Bright Mode) / En espera: 0,4W						En funcionamiento: 150W (Eco Mode "Eco 1"), 190W (Bright Mode) / En espera: 0,4W[*5]				En funcionamiento: 150W (Eco Mode "Eco 1"), 190W (Bright Mode) / En espera: 0,4W[*5]				En funcionamiento: 270W (Eco Mode "Eco 1"), 350W (Bright Mode) / En espera: 0,4W[*5]		En funcionamiento: 250W (Eco Mode "Eco 1"), 330W (Bright Mode) / En espera: 0,4W[*5]		En funcionamiento: 260W (Eco Mode "Eco 1"), 330W (Bright Mode) / En espera: 0,4W[*5]	
Medidas (An. x Al. x Pr.)		297 x 43 x 210mm (proyecciones incluidas)						311 x 84 x 244mm (proyecciones incluidas)				311 x 84 x 244mm (proyecciones incluidas)				400 x 106 x 323mm (proyecciones incluidas)				420 x 106 x 323mm (proyecciones incluidas)	
Peso		2.3kg						3.9kg				3.9kg				7.1kg				7.1kg	
Control remoto		Control remoto inalámbrico						Control remoto inalámbrico				Control remoto inalámbrico				Control remoto inalámbrico				Control remoto inalámbrico	
Compatibilidad de seguridad		Compatible con Kensington, clave de inicio						Compatible con Kensington, clave de inicio				Compatible con Kensington, clave de inicio				Compatible con Kensington, clave de inicio				Compatible con Kensington, clave de inicio	
Otras funciones		Control de brillo inteligente, temporizador de presentación, encendido directo, apagado directo, zoom digital (2X), retroproyección, congelación, puntero, Color Mode, Eco Mode, pantalla en blanco, montaje sobre el techo[*7]						Proyección en 3D DLP®[*6], control de brillo inteligente, encendido directo, apagado directo, zoom digital (2X), retroproyección, congelación, puntero, Color Mode, Eco Mode, pantalla en blanco, montaje sobre el techo[*7]				Proyección en 3D DLP®[*6], control de brillo inteligente, encendido directo, apagado directo, zoom digital (2X), retroproyección, congelación, puntero, Color Mode, Eco Mode, pantalla en blanco, montaje sobre el techo[*7]				Proyección en 3D DLP®[*6], control de brillo inteligente, función de puntero interactivo (únicamente XJ-H1750/H1650), subtitulado, encendido directo, apagado directo, zoom digital (2X), retroproyección, congelación, puntero, Color Mode, Eco Mode, pantalla en blanco, montaje sobre el techo[*7]				Proyección en 3D DLP®[*6], control de brillo inteligente, función de puntero interactivo, subtitulado, encendido directo, apagado directo, zoom digital (2X), retroproyección, congelación, puntero, Color Mode, Eco Mode, pantalla en blanco, montaje sobre el techo[*7]	
Accesorios principales		Control remoto inalámbrico / Cable de corriente / Cable RGB / Cable AV especial / Manual de instrucciones (CD-ROM)[*8] / Guía de configuración / Tarjeta de garantía / Estuche blando						Control remoto inalámbrico / Cable de corriente / Cable RGB / Manual de instrucciones (CD-ROM)[*8] / Guía de configuración / Tarjeta de garantía / Bolsa				Control remoto inalámbrico / Cable de corriente / Cable RGB / Manual de instrucciones (CD-ROM)[*8] / Guía de configuración / Tarjeta de garantía / Bolsa				Control remoto inalámbrico / Cable de corriente / Cable RGB / Manual de instrucciones (CD-ROM)[*8] / Guía de configuración / Tarjeta de garantía / Bolsa				Control remoto inalámbrico / Cable de corriente / Cable RGB / Manual de instrucciones (CD-ROM)[*8] / Guía de configuración / Tarjeta de garantía / Bolsa	

*1 Proyección en Eco Mode off, Modo Bright.

*2 Equipo que se puede conectar: Módulo inalámbrico para conexión inalámbrica; Cámara de proyección múltiple YC-430/400 (Sin embargo, se debe tener en cuenta que se podrá requerir una versión mayor del firmware de la cámara cuando se conecte una cámara de proyección múltiple directamente al proyector); Cámaras digitales/memorias USB CASIO (disponibles comercialmente, pero no se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos de memoria USB; los modelos de cámaras digitales compatibles y dispositivos de memoria USB compatibles confirmados se publicarán en el sitio web de CASIO).

*3 Para su uso con la función de puntero interactivo.

*4 Se proporciona un módulo inalámbrico que se conecta a la terminal USB en la parte posterior del proyector.

*5 Excepto cuando se conecta a una red.

*6 En el caso de proyección 3D, las interfaces HDMI y de componente no son compatibles.

*7 Se requieren herrajes para montura en techo de metal; el trabajo de instalación se cobra por separado.

*8 El software complementario proporcionado en CD-ROM es compatible con Windows® 7 (32/64 bit), Windows Vista® (32/64 bit) y Windows® XP SP3